


Fransgård



V-215 / V-230

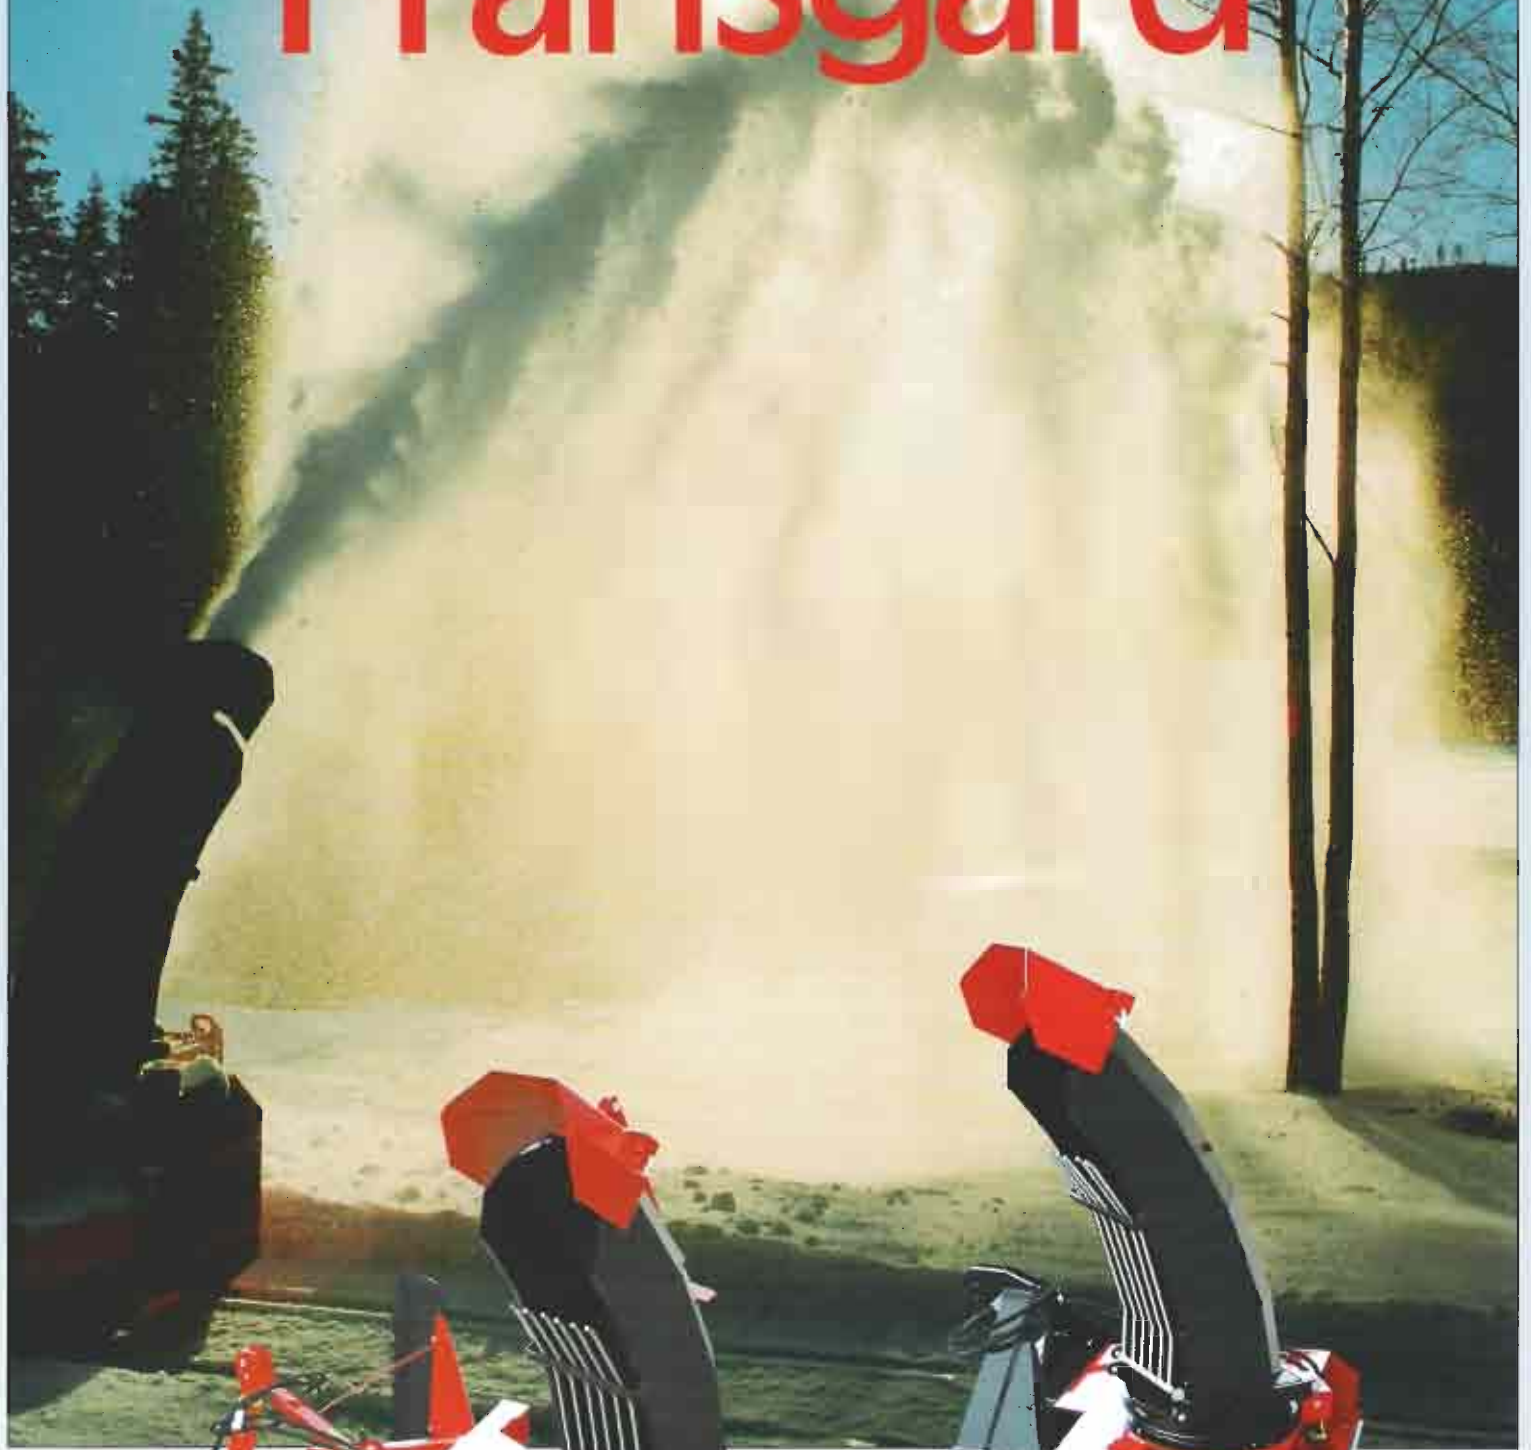

S-220 / S-245 / S-245 proff

V-215
V-230

Fransgård Snow Program

mit 2 verschiedenen




Typ V-215 mit 2 Auswurfrohren und mechanischer Rohrklappe.



Die Schleppschuhe sind höhenverstellbar und die Verschleißleiste hat 2 Verschleißseiten.



Die trichterförmige Konstruktion bewirkt, daß der Schnee leicht in die Fräseteile eingezogen wird.

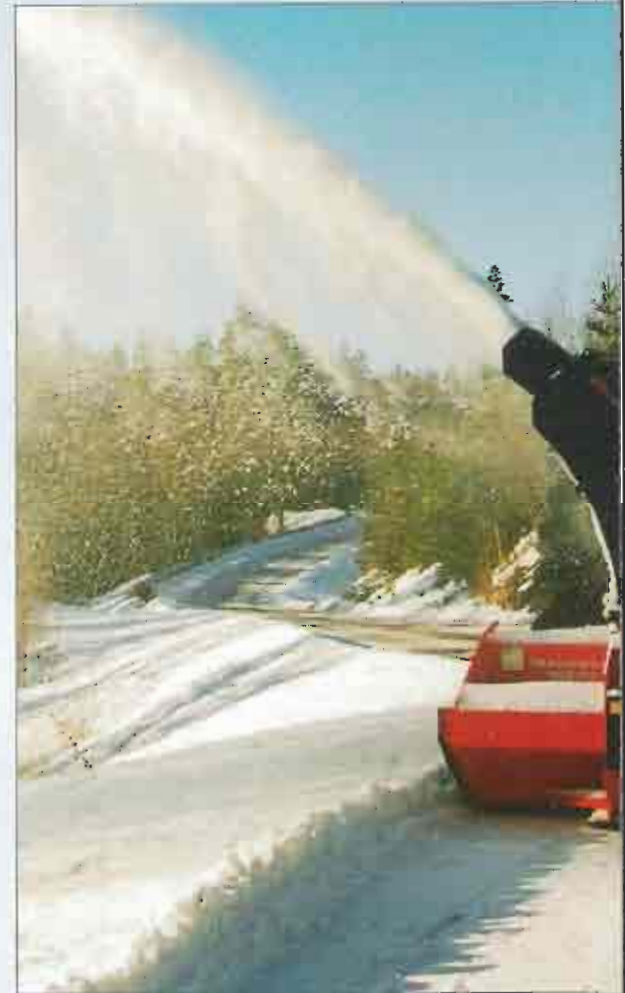

Alle Modelle sind mit folgenden

SERIENAUSSTATTUNG	V-215	V-230
Zerkleinerer	2	2
Förderschaukel	4	4
Wurfflügel	6	6
2 mechanische Auswurfrohre	ja	nein
Hydraulisches Auswurfrohr 360°	nein	ja
Schleppschuhe	Serie	Serie
Verschleißleiste (zweiseitig)	Serie	Serie
Transportösen	Serie	Serie
SONDERAUSSTATTUNG		
Schneidschiene (gezackt)	100 cm	110 cm
Gelenkwelle mit Scherschraube	Größe 6	Größe 6
Hydr. Steuerung der Wurfweite	nein	möglich



Auswurfrohr 360° drehbar, für optimale Schneedosierung. (Modell V-215 ausgenommen).



Das Auswurfrohr ohne Werkzeug und gewährleitet den Zugang zum Innenraum (Inspektion etc.).

Schneefräsen- amm enen Modellen

S-220
S-245
S-245
proff



Die Auswurfweite kann hydraulisch, direkt vom Fahrersitz aus, justiert werden. (Sonderausstattung).



Die Verschleißleiste kann beidseitig genutzt werden.



Die Schleppschuhe sind höhenverstellbar.



Der Dreipunktabbaock kann auf beiden Seiten der Maschine angebracht werden.

Dadurch kann die Schneefräse:

ziehend oder schiebend HINTER dem Schlepper oder schiebend in FRONT des Schleppers genutzt werden.



ender Serienausstattung:



kann schnell und megelegt werden so einen leicht-Wurfgehäuse



Zum Abstellen außerhalb der Saison sind mehrere Transportösen an der Maschine platziert.

SERIENAUSSTATTUNG	S-220	S-245	S-245 proff
Förderschnecke	ja	ja	ja
Wurflügel	4	4	4
Hydraulisches Auswurfrohr 360°	ja	ja	ja
Zum Ziehen	ja	ja	ja
Frontmontage oder schieben	nein √	ja	ja
Wendegetriebe	nein √	ja	ja
Schleppschuhe	Serie	Serie	Serie
Verschleißleiste (zweiseitig)	Serie	Serie	Serie
Transportösen	Serie	Serie	Serie
SONDERAUSSTATTUNG			
Schneidschiene (gezackt)	120 cm	127 cm	135 cm
Gelenkwelle mit Scherschraube	Größe 6	Größe 6	Größe 6
Hydr. Steuerung der Wurfweite	möglich	möglich	möglich



TECHNISCHE DATEN:	V-215	V-230	S-220	S-245	S-245 proff
Arbeitsbreite	2,15 m	2,20 m	2,20 m	2,45 m	2,45 m
Arbeitsbreite einschl. Schneidschiene	2,25 m	2,30 m	2,25 m	2,50 m	2,50 m
Gerät Länge (Max)	170 cm	175 cm	120 cm	138 cm	142 cm
Gerät Höhe (Max)	135 cm	215 cm	204 cm	210 cm	230 cm
Eigengewicht	430 kg	440 kg	560 kg	660 kg	830 kg
Förderschaukel	310 mm	330 mm	350 mm	350 mm	430 mm
Förderschneckendurchmesser Ø	^	^	350 mm	350 mm	430 mm
Wurf Flügel Anzahl	6 Stück	6 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Flügelgehäusedurchmesser Ø	630 mm	720 mm	660 mm	720 mm	800 mm
Schneehöhe (Max)	60 cm	64 cm	65 cm	65 cm	83 cm
Wurfweite	10-30 m	10-30 m	10-30 m	10-30 m	15-40 m
Wurf richtung	1 x rechte 1 x links	360°	360°	360°	360°
Leistung pro Minute	7-8 m3	8-10 m3	9-10 m3	10-12 m3	12-15 m3
Umdrehung der Zapfwelle (Max)	540	540	540	540	540
Dreipunktaufhängung	kat. I/II	kat. I/II	kat. II/III	kat. II/III	kat. II/III
Schlepperkraftbedarf (min. PS/kW)	35 / 25	45 / 33	45 / 33	50 / 37	70 / 51



Fransgård bietet auch ein größeres Sortiment von Seilwinden und Planierschildern an.

Technische Änderungen durch Neuentwicklungen vorbehalten !



Fransgård

Fransgård Maskinfabrik A/S
 Fredbjergvej 132 · DK-9640 Farsø
 Tel. +45 98 63 21 22 · Fax +45 98 63 18 65