

Fransgård

Made in Denmark



Planierschilder FRANSGÅRD Basic-Line

Produktinformation

- i** ■ alle Basic-Line Planierschilder sind ohne Werkzeug 10-fach einstellbar
- durch die kurze Bauweise sind alle Frontmodelle besonders für Frontlader oder Fronthydraulik geeignet
- die Frontmodelle können auch gezogen werden



seitliche Verstellung (ohne Werkzeug)



3-Punkt-Anbau



Der GT-250HY ist standardmäßig mit einem starken Zylinder für die Einstellung des Schildes ausgerüstet (bis zu 270°).




Die Schilder der GT-S Modelle können senkrecht in 3 verschiedene Stellungen gebracht werden.



Optimale Boden Anpassung durch das Langloch für Oberlenker. Alle GT-Modelle haben zwei Anbaumöglichkeiten

Produktinformation

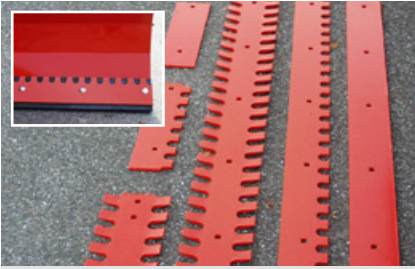

Je nach Bedarf kann zwischen 4 verschiedenen Verschleißscharen gewählt werden: gezackt / gezackt, glatt / gezackt, glatt / glatt, Gummi (siehe Sonderausstattung)



Stützräder lassen sich einfach an allen GT-Modellen anbringen. Die Tiefenführung wird in 25 mm Intervallen über die Stützräder eingestellt.



Waagerechte Schneidwinkel von 7° rechts oder links. Darüber hinaus kann der vertikale Schneidwinkel auch über die Stützräder eingestellt werden.

Technische Daten

	GT-210	GT-210 front	GT-250	GT-250 front
Technische Daten				
Arbeitsbreite (max.)	2,10 m	2,10 m	2,50 m	2,50 m
Schild Höhe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Verschleißschine drehbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Räder	Option	Option	Option	Option
seitliche Verstellung	50 cm	20 cm	50 cm	20 cm
drehbares Schild	360°	360° demontieren	360°	360° demontieren
senkrechte Schildverstellung	1 pos.	1 pos.	1 pos.	1 pos.
waagerechter Schneidwinkel	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°
hydraulische Schildverstellung	Option	—	Option	—
3-Punkt-Aufhängung	Kat. I / II	Kat. I / II	Kat. I / II	Kat. I / II
Eigengewicht	360 kg	340 kg	385 kg	365 kg

	GT-250S	GT-250S front	GT-250HY
Technische Daten			
Arbeitsbreite (max.)	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Schild Höhe	60 cm	60 cm	60 cm
Verschleißschine drehbar	Ja	Ja	Ja
Räder	Option	Option	Option
seitliche Verstellung	50 cm	20 cm	50 cm
drehbares Schild	360°	360° demontieren	270° hydraulisch
senkrechte Schildverstellung	3 pos.	3 pos.	1 pos.
waagerechter Schneidwinkel	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°
hydraulische Schildverstellung	Option	—	serienmäßig
3-Punkt-Aufhängung	Kat. I / II	Kat. I / II	Kat. I / II
Eigengewicht	425 kg	405 kg	450 kg