

PRIMERO

FARMI® Forest



PRIMERO 8500 – 3751 / 3765 **Forstanhänger -/ Krankombination**

Der PRIMERO (Forstanhänger mit Kran) ist ein wahres Mehrzweckfahrzeug. Er eignet sich für den Hebe- und Transportbedarf in der Landwirtschaft, sowie in der gewerblichen Forstwirtschaft. Damit können Sie leicht das Nutzholz aus dem Wald an den Straßenrand und auch Brennholz zum eigenen Bedarf transportieren. Das mit vier Zylindern versehene Schwenkwerk garantiert ein ausreichendes Schwenkmoment, das

gleichzeitig den Drehmechanismus gleichmäßiger belastet als eine Anlage mit nur zwei Zylindern. Mit den Stützbeinen wird eine ausgezeichnete Standfestigkeit auch bei der Beladung auf unebenem Boden erreicht. Die 400 mm breiten Forstreifen des Anhängers geben der Kombination eine gute Fahrtabilität und Geländebeweglichkeit, vermindern den Flächendruck und tragen somit die Ladung auch auf einem weichen Boden.


Aufgrund der breiten Reifen sind auch die Spuren im Gelände gering. Zur Grundausrüstung gehören hydraulische Stützbeine, Schutzgitter, 3 Rungenpaare, hydraulische Lenkung und ein mechanisches Hebelventil. Die Hydraulikschläuche sind mit Spiralen geschützt. Der Anhänger ist auch mit hydraulischen Trommelbremsen ausgerüstet erhältlich.



PRIMERO - Forstanhänger-/Krankombination eignet sich am besten zum Transport von Brennholz und Verkaufsholz sowie in den Landhöfen bei verschiedenen Belade- und Transportarbeiten.

Als Alternative sind nach Aussen klappbare hydraulische Stützbeine (Flap Down) erhältlich, welche ein stabiles Arbeiten selbst von der Seite gewährleisten. Die Abstützbreite (Stützbeine offen) beträgt 2664 mm

Der Primero-Kran kann auch an der Dreipunkt-Hydraulik des Schleppers montiert werden. Die hydraulische Abstützung ist als A-Model oder als Flap-Down-Model erhältlich.

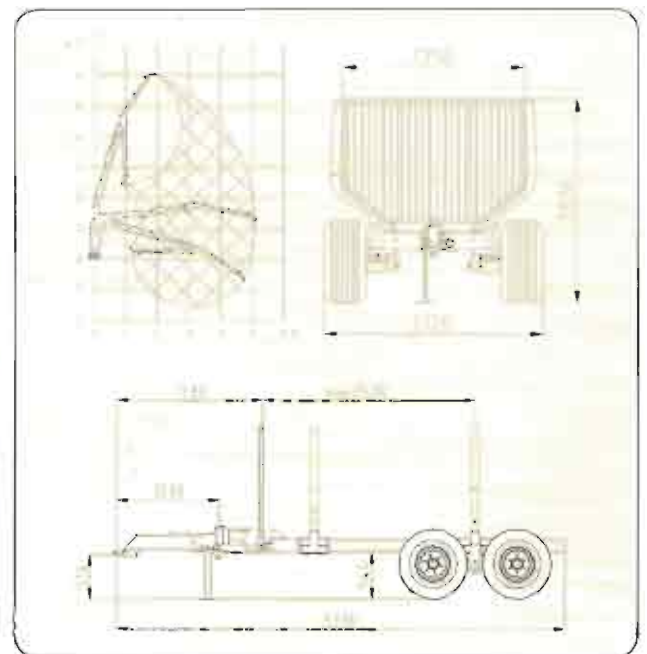

| TECHNISCHE DATEN | | PRIMERO PRIMERO | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| | | 3751 | 3765 |
| Hubmoment | kNm brutto | 37,0 | 37,0 |
| | kNm net | 28,0 | 25,0 |
| Reichweite max. | m | 5,1 | 6,65 |
| Hubkraft/Reichweite, bei 4m | kg | 740 | 705 |
| | (ohne Greifer/Rotator), bei max. kg | 570 | 440 |
| Schwenkmoment | kNm | 9,5 | 9,5 |
| Schwenkbereich des Auslegers | ° | 360 | 360 |
| Greifergrösse | m ² | 0,17 | 0,17 |
| Rotator (endlose Rotation) | | FR7 | FR7 |
| Drehmoment des Greifers | kNm | 0,70 | 0,70 |
| Gewicht: Greifer und Rotator | kg | 95 | 95 |
| Gewicht ohne Stützbeine | kg | 800 | 840 |
| Gewicht: Stützbeine | kg | 200 | 200 |
| Notwendige Pumpenkapazität/l/min | | 25-50 | 25-50 |
| Arbeitsdruck | bar | 175 | 175 |
| 3-Punkt Anbau | | standard | standard |
| Steuerventil | | F7/7 | F2/4+4 |

PRIMERO ANHÄNGER

| | |
|---------------|---------------------|
| Max. Zuladung | 9.000 kg |
| Laderaum | 2,15 m ² |
| Bodenfreiheit | 540 mm |
| Zentralrohr | 160x160x8 mm |
| Hydr. Lenkung | Standard |
| Rungen | Standard 3 Paare |
| Trommelbremse | Zusatzausrüstung |
| Reifen | 400/60-15,5PR14 |
| Gewicht | 900 kg |



Farmi Forest Corporation

Ahmojantie 6,
FIN-74510 PELTOSALMI
tel. +358-17-832 41,
fax +358-17-832 4372
www.farmiforest.fi

BAYERN, BADEN-WÜRTTEMBERG,
HESSEN, THÜRINGEN, SACHSEN,
Mier Land- und Forstmaschinen
Werksvertretung & Import GmbH
Helmuth-Höckmann-Platz 1
92694 ETZENRIECHT
Tel. 0961/43117 Fax: 0961/43543
E-Mail: info@forst-landtechnik.de
www.forst-landtechnik.de

BRANDENBURG, SACHSEN-
ANHALT, MECKLENBURG-VOR-
POMMERN, NIEDERSACHSEN,
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Forsttechnik Völker Koch
Chausseestr. 4, 17194 Klockow
Tel.: 03993371181
Fax: 03993371811
koch@forsttechnik-koch.de
www.forsttechnik-koch.de

SAARLAND, RHEINLAND-PFALZ,
NORDRHEIN-WESTFALEN
HJF-Vertrieb
Elise-Franklin-Felsenbach
Haren 2, D-53804 Much
Tel.: 02245 / 1051
Fax: 02245 / 1021
info@hjf-vertrieb.de
www.hjf-vertrieb.de